



SLA03+SLA05 vezeték nélküli érintőkapcsoló rendszer


Termék	Maximális terhelés		Működési hőmérséklet	mm	Elem kapacitás
SLA03	3 V	2.4 G	-20 °C – +35 °C	Ø 40 x 13mm	3V/550mAh
SLA05	DC12-24V/3A	2.4 G	-20 °C – +70 °C	86 x 15 x 8mm	-----

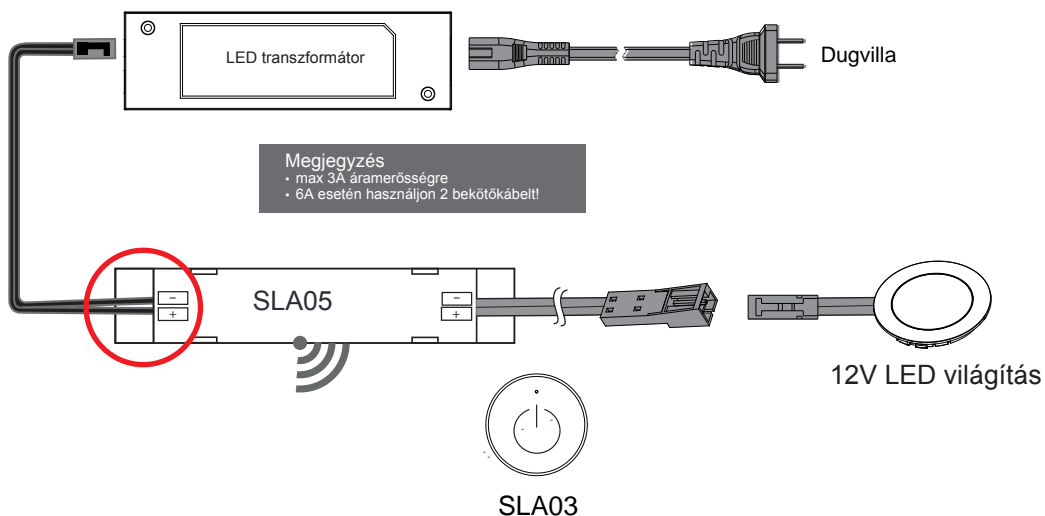


2.4G vezeték nélküli kapcsoló

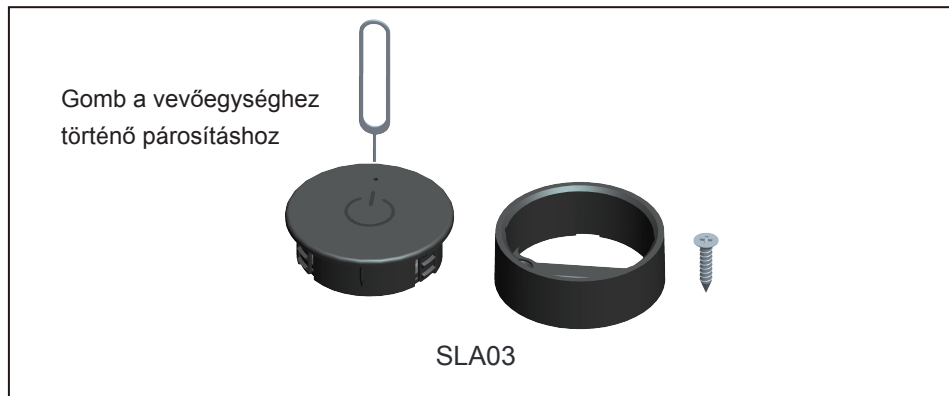

1. Süllyesztett beépítés

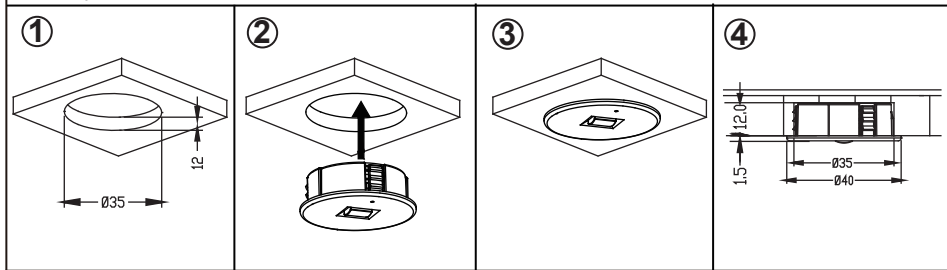

2. Felületre csavarozott beépítés

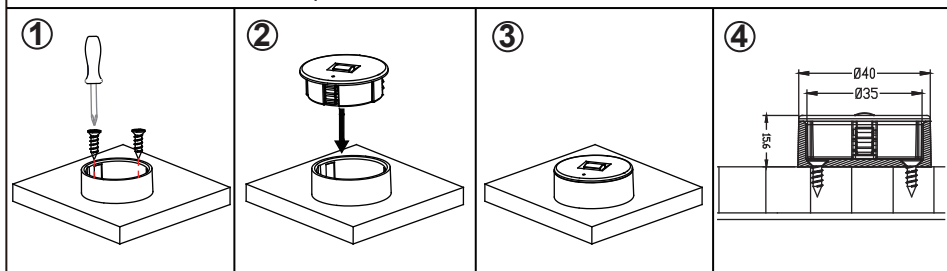

Elem beüzemelése és cseréje

